


Паспорт доступной среды МБОУ СОШ №47

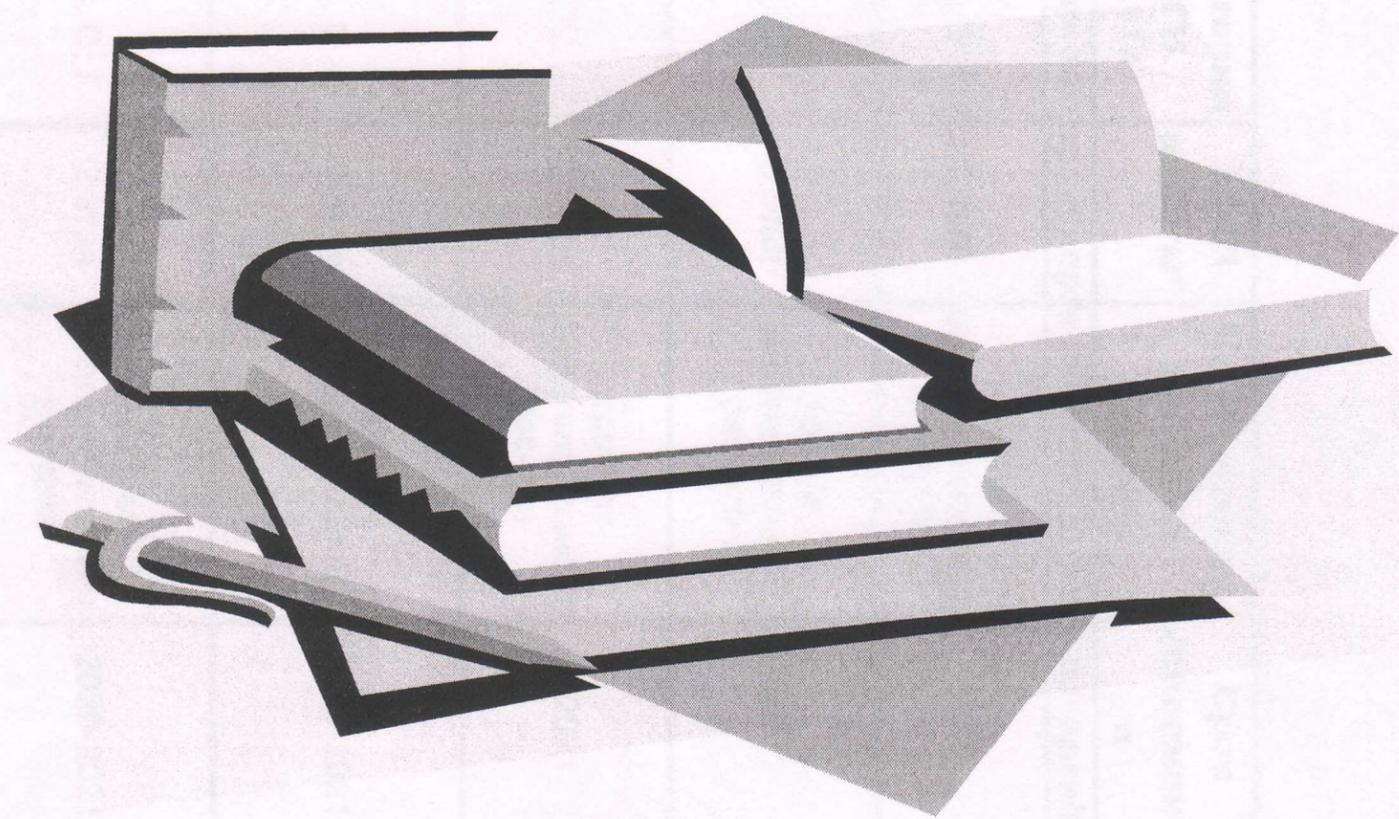

МБОУ СОШ №47 г. Белгорода

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 МБОУ СОШ № 47
 Маховицкая Н.Ф.
 26 марта 2020 г

План адаптации для МГН объекта

Работы по адаптации объектов	ВИД работы	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Парковки для автотранспорта инвалидов, зоны посадки/высадки из транспорта						
Увеличить количество специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов до 10% от общего числа в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2012	КР	К, С, О, Г	3 этап	требуется дополнительный расчет	2021	Маховицкая Н.Ф.
Обратиться в администрацию с предложением привести размеры специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов в соответствии с п. 4.2.4. СП59.13330.2012	АФ	К, О	3 этап	требуется дополнительный расчет	2021	Маховицкая Н.Ф.
Привести в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2012	КР	К, О	3 этап	требуется дополнительный расчет	2021	Маховицкая Н.Ф.
Обратиться в администрацию с предложением промаркировать безопасные зоны у специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов, чтобы исключить возможность парковки на них в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2012	АФ	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Обратиться в администрацию с предложением обозначить места для инвалидов знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2012	АФ	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.

Обратиться в администрацию с предложением привести съезды с пешеходной зоны к специальным парковочным местам для автотранспорта инвалидов в соответствии с п. 4.2.1. СП59.13330.2012	АФ	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Привести в соответствии с п. 4.2.2. СП59.13330.2012	КР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Территория, прилегающая к зданию (участок)						
Устранить трещины и неровности на покрытии в пешеходной зоне в соответствии с п. 4.1.11. СП59.13330.2012	ТР	К, С, О	2 этап	требуется дополнительный расчет	ежегодно	Маховицкая Н.Ф.
Установка системы вызова (домофон, а при технической невозможности домофона - кнопка вызова, и/или табличка с контактным телефоном) при входе на прилегающую территорию	ТР	всем	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Увеличить ширина доступного пешеходного пути движения (не менее 1,2 м) в соответствии с п. 4.1.7. СП59.13330.2012	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Привести в соответствии с п. 5.1.8. СП59.13330.2016 или обозначить доступные пути движения	КР	К, О, С	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Ремонт съезда с тротуара (уклон 1:20) в соответствии с п. 4.1.8. СП59.13330.2012	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка при входе на территорию схем прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	ТР	всем	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Схему прилегающей территории выполнить рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	ТР	С	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.

Установить на прилегающей территории указатели направления движения к доступному входу	ТР	всем	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
						Вход (входы) в здание
Устройство не менее одного доступного входа для каждой категории посетителей объекта	КР	К, С, О, Г	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Обозначение доступных входов международными знаками доступности для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП59.13330.2016	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2020	Маховицкая Н.Ф.
Установка возле недоступных входов информации о расположении и направлении движения к доступным входам для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП59.13330.2016	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2020	Маховицкая Н.Ф.
Установка системы вызова (домофон, а при технической невозможности домофона - кнопка вызова, и/или табличка с контактным телефоном) во входной зоне перед всеми барьерами, согласно п. 6.6.1 СП59.13330.2016	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2020	Маховицкая Н.Ф.
Установить звуковой маяк, согласно п. 6.5.7 СП59.13330.2016	ТР	С	3 этап	требует дополнительного расчета	2021	Маховицкая Н.Ф.
						Лестница наружная
Устройство пандуса (при одиночных ступенях) либо устройств площадки (при количестве ступней более 12) в соответствии с п. 5.1.11. СП59.13330.2012	КР	С, О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Ремонт лестницы в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016	КР	С, О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка разделительного поручня в соответствии с п. 5.2.11. СП59.13330.2012	ТР	С, О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка (замена) поручней в соответствии с п. 5.2.10. СП59.13330.2012	ТР	С, О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.

Установка (замена) поручней в соответствии с п. 5.2.16. СП59.13330.2012	ТР	С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Ремонт лестницы в соответствии с п. 5:2.9. СП59.13330.2012	ТР	С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка рельефных предупредительных полос об окончании перил в соответствии с п. 5.2.15. СП59.13330.2012	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Маркировка краевых ступеней лестницы в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п. 4.1.6.1 ГОСТ-Р-52875-2019	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
В исключительных случаях при реконструкции могут применяться передвижные пандусы. Ширина поверхности передвижных пандусов должна быть не менее 1,0 м, уклоны должны быть приближены к значениям стационарных пандусов.		К, С, О, Г				Пандус наружный
Установка нового пандуса в соответствии с п. 6.2.8. - 6.2.12. СП59.13330.2016	КР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета		
Установка (замена) поручней в соответствии с п. 5.1.14. СП59.13330.2016	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка (замена) поручней в соответствии с п. 5.2.10. СП59.13330.2012	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка (замена) поручней в соответствии с п. 6.2.12. СП59.13330.2016	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.

Установка (замена) поручней в соответствии с п. 6.2.11. СП59.13330.2016	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка (замена) поручней в соответствии с п. 6.2.11. СП59.13330.2016	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка (замена) поручней в соответствии с п. 6.2.11. СП59.13330.2016	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Ремонт пандуса в соответствии с п. 6.2.9. СП59.13330.2016	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Ремонт пандуса в соответствии с п. 6.2.9. СП59.13330.2016 или организация помощи персонала	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Устройство площадки в соответствии с п. 5.2.13. СП59.13330.2012	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Устройство площадки в соответствии с п. 5.2.13. СП59.13330.2012	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Ремонт пандуса в соответствии с п. 5.2.14. СП59.13330.2012	КР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
		К, С, О, Г				Входная площадка (перед дверью)
Устройство навеса, водоотвода, подогрева входной площадкой в соответствии с п 5.1.3. СП59.13330.2012	КР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
						Дверь (входная)
Расширение дверного проема в соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012	КР	К, С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Замена дверных ручек во входной группе (контрастность цвета дверной ручки по отношению к цвету дверного полотна не менее 15% соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012)	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Устройство в двери смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала в соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.

Монтаж (устройство) противоударной полосы на прозрачных полотнах входных дверей в соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012	ТР	К	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Устройство контрастной маркировки на прозрачных полотнах входных дверей и стен высотой не менее 0,1 м, шириной не менее 0,2 м; высота расположения маркировки от поверхности пути движения: не ниже 0,9 м и не выше 1,0м; не ниже 1,3 м и не выше 1,4м; уровень контрастности маркировки на прозрачных полотнах входных дверей и стен не менее 70% по отношению к фону. в соответствии с п 5.1.5. СП59.13330.2012	ТР	С	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Понижение порога в соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012	ТР	К, С, О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Регулировка дверного доводчика для обеспечения задержки закрывания не менее 5 секунд при открытии на 90 градусов в соответствии с п 5.1.6. СП59.13330.2012	ТР	К	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
						Тамбур входной
						Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
		К, С, О, Г				Общие требования
Установка во входной зоне информационной схемы объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	ТР	всем	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установить указатели направления движения к зоне получения услуги, к доступному туалету, эвакуационным выходам	ТР	всем	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Обустройство доступного маршрута	КР	К, С, О, Г	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
						Горизонтальные пути движения
Ширина не менее 0,9м, п 5.2.4. СП59.13330.2012	КР	К, О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.

Выровнять перепад высот пола и порога в соответствии с п. 6.2.4. СП59.13330.2016	КР	К, С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
На основных путях движения обустроить направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм. в соответствии с п. 8.1.6. СП59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установить на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, входами на лестничные клетки, стационарными препятствиями тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. в соответствии с п. 6.2.3. СП59.13330.2016	КР	К, С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
					Вертикальные пути движения	
					Лестница (внутри здания).	
Расширение марша лестницы в соответствии с п. 5.2.10. СП59.13330.2012	КР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Ремонт лестницы в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016	КР	С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка (замена) поручней в соответствии с п. 5.2.10. СП59.13330.2012	ТР	С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка (замена) поручней в соответствии с п. 5.2.16. СП59.13330.2012	ТР	С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Ремонт лестницы в соответствии с п. 5.2.9. СП59.13330.2012	ТР	С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка рельефных обозначений этажей, а также предупредительных полос об окончании перил в соответствии с п. 5.2.15. СП59.13330.2012	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Маркировка краевых ступеней лестницы в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.

Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п. 4.1.6.1 ГОСТ-Р-52875-2019	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
					Санитарно-бытовые помещения	
					Блоки общественных санузлов	
Информационные указатели санузлов продублировать тактильными указателями, включающими пиктограмму помещения, наименование помещения выполненное тактильным шрифтом и шрифтом Брайля согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Тактильные информационные таблички помещений разместить на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Один из писсуаров расположить на высоте не более 0,4 м от уровня пола или применить писсуар вертикальной формы согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	КР	О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Умывальные раковины оборудовать одно рычажными смесителями с термостатом согласно п. 6.3.9 СП 59.13330.2016	ТР	К,О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Оборудовать раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов на креслах-колясках согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Расположить зеркало на высоте не более 0,9 м от уровня пола и не менее 1,9 м от уровня пола согласно п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Обозначить доступную кабину уборной тактильным знаком доступности для инвалидов согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	ТР	К,О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.

Увеличение доли доступных кабин уборных до 5%, но не менее одной согласно п. 6.3.2 СП 59.13330.2016	КР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
В доступной кабине уборной рядом с унитазом обеспечить свободное пространство шириной не менее 0,8 м для пересадки с кресла-коляски согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	КР	К	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Оборудование доступной кабины крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 1,05 м и 1,4м от уровня пола согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	ТР	О,С	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
В доступной кабине уборной рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота не менее 1,4 м согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	КР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Ремонт (замена) дверей доступной кабины уборной для открывания наружу согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	К	К,О,С	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
В доступной кабине уборной унитаз оборудовать поручнями согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	ТР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Унитаз доступной кабины оборудовать опорой для спины согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	ТР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или сливом с ручным кнопочным управлением, расположенным на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз согласно п. 6.3.9 СП 59.13330.2016	ТР	К	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка диспенсера для туалетной бумаги, который может использоваться МГН без посторонней помощи	ТР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Устройство в доступных кабинках уборных системы вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	ТСР	К,О,Г,С,У	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Комплектование системы вызова помощи кнопку вызова помощи персонала, оборудованную шнурком с кольцом, кнопку отмены вызова, коридорный индикатор сигнала согласно п. 6.3.3; 6.5.8 СП 59.13330.2016	КР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.

Обеспечение контрастности оборудования санитарно- бытовых помещений по отношению к прилегающим поверхностям согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
					Универсальная кабина уборной	
Информационные указатели универсальной кабины продублировать тактильными указателями, включающими пиктограмму помещения, наименование помещения выполненное тактильным шрифтом и шрифтом Брайля согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Тактильные информационные таблички универсальной кабины разместить на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
В универсальной кабине уборной рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота не менее 1,4 м согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	КР	К	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
В универсальной кабине уборной унитаз оборудовать поручнями согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	ТР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Унитаз универсальной кабины оборудовать опорой для спины согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	ТР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Установка диспенсера для туалетной бумаги, который может использоваться МГН без посторонней помощи	ТР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Устройство в универсальной кабине уборных системы вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	ТСР	К,О,Г,С,У	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Комплектование системы вызова помощи кнопку вызова помощи персонала, оборудованную шнурком с кольцом, кнопку отмены вызова, коридорный индикатор сигнала согласно п. 6.3.3; 6.5.8 СП 59.13330.2016	КР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.

Установка информационных табличек помещений: - расположены рядом с дверью (со стороны открытия двери); - расположение табличек позволяет приближаться к ней на расстояние до 80 мм; - на высоте от 1,2 до 1,6 м; на расстоянии 0,1-0,15 м от края дверного проема; - Буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10; Шрифт и символы контрастны: либо светлые на темном фоне, либо темные на светлом фоне (контрастность не менее 70%) в соответствии с п. 6.8 ГОСТ Р 51671-2015 Продублировать информация тактильно-графическим способом, в том числе шрифтом Брайля. в соответствии с п. 6.5.1 и п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Расширение дверных проемов в зоне целевого назначения в соответствии с п 5.1.4. СП59.13330.2012 и п.6.1.5 СП 59.13330.2016	КР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Обеспечить глубину пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании: «от себя» - не менее 1,2 м; «к себе» - не менее 1,5 м при ширине - не менее 1,5 м в соответствии с п.6.2.2 СП 59.13330.2016	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Перепад высот пола и порога убрать (снизить) в соответствии с п. 6.2.4. СП59.13330.2016	ТР	К, С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
						Кабинеты
Привести в соответствие оборудование, в соответствии с п. 8.1.17 СП 59.13330.2016	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.

Оборудовать индукционной петлей, в соответствии с п. 8.1.17 СП 59.13330.2016	ТР	Г	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
						Актовый зал
Для доступа на второй этаж инвалидов на креслах-колясках использовать подъемник гусеничного типа (ступенькоход).	ТР	К	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Организовать места для инвалидов в доступной для них зоне зала в соответствии с п. 8.6.3 СП 59.13330.2016	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
						Столовая
Увеличить ширину прохода между столами до 1,2 м в соответствии с п. 8.4.7 СП 59.13330.2016. Организовать помощь персонала	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.
Увеличить ширину прохода около прилавков до 1,1 м в соответствии с п. 8.4.7 СП 59.13330.2016 Организовать помощь персонала	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительный расчет	2020-2021	Маховицкая Н.Ф.